

Anbauleuchte ANAGO ... zweiseitiger Lichtaustritt





Als „Allroundmodell“ findet ANAGO heute in unzähligen Anwendungen Platz. Bei dieser Leuchte können Sie den Lichtaustritt flexibel wählen.

Formstabil in satiniertem Acrylprofil mit diffus strahlendem Licht sind die typischen Anwendungsbereiche: Objekthinterleuchtungen von Spiegeln, Bildern oder Plastiken sowie TV-Hinterleuchtung. Von Vorteil sind auch die gleichmäßige Lichtstrahlung nach zwei Seiten und die hohe Stabilität.

Material: Aluminium, Acryl satiniert
Farbe: Transluzent, Silber
Lieferung: inkl. Anleitung, Leitung und Montagematerial

Die DV-Variante ist anreihbar ausgeführt.

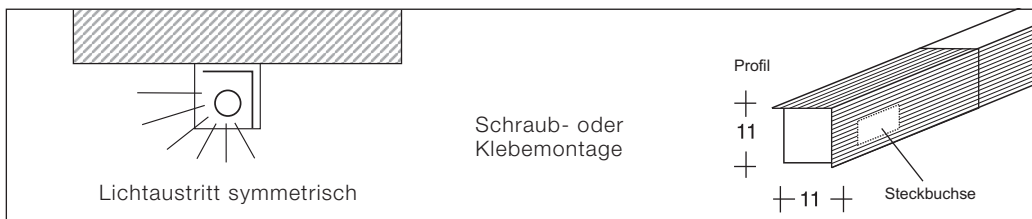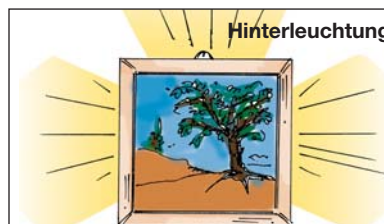

- Leuchte noch um 4 mm kürzbar
- Bohrloch-Leistung 9 Ø
- Leitung: 2500 mm, bei DV 70 mm

CE / IP 54

Artikel	Artikel-Nr.	Länge	Leistung	Lichtfarbe	Lichtaustritt	Lux (0,5m)
ANAGO	20410030	367	3,5 Watt	Warmweiß	200	120
ANAGO	20410031	467	4,5 Watt	Warmweiß	300	190
ANAGO-DV	20410032	367	3,5 Watt	Warmweiß	200	120
ANAGO-DV	20410033	467	4,5 Watt	Warmweiß	300	190

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten
... finden Sie auf Seite 2 >>

- Niedrigenergieleuchte im Baukastensystem und sicheren 12 Volt
- Kodiertes Schnellstecksystem an Leuchte und Netzteil



Leitung: 2500 mm
Bohrloch: Ø 9 mm

- Einheitliche Systemtechnik für KKL® und LED
- Dimmbare Ausführung sowie mit integrierter Sensortechnik lieferbar
- Weitere Gehäusefarben und Lichtfarben lieferbar

Leuchten 12 Volt KKL®

Technologie für Leuchte:

- Leuchtmittel Kaltkathode
- Lebensdauer Ø 80.000 Stunden
- Temperatur-/Lampenstrom-/Spannungsstabil (pat. pend) 0-60 °C / 10-15 Volt DC
- Energieklasse A+, 90 lm/Watt
- Homogen blendfrei flutendes Licht
- Lichtqualität CRI ≥ 85
- mit Sicherheitsfunktion (pat. pend)
- Geringer UV- und IR-Lichtanteil
- mit integriertem Micro-EVG (pat. pend)
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Alle Maßangaben in mm. Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

KKL®-Leuchten:

EBI®	TAII
UNAGI	TEZU
ANAGO	TUNA
MASAGO	UNAGI
LICE®	und weitere ...

LED-Leuchten:

NEGI	UNAGILED
TOBIKO touch free	EBI®LED
DOTLED	IKURA
IPPEN/IPPON	
	und weitere ...

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

NETZTEILE

BONITO 1xOUT
4 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410100

TENO 1xOUT
15 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410016

CHIKARA 10xOUT
30 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410135

VERTEILER

2-fach-Verteiler
2-polig
max. 20 W | 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410200

5-fach-Verteiler
2-polig
max. 20 W | 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410205

Netzteil + Sensorschaltgerät = in einem Gerät
(TENCHI® ohne Sensor funktioniert nur als Netzteil)

TENCHI®
12 V-DC
3xOUT
max. 12 Watt
Art.-Nr.: 40410012

SENSORSCHALTGERÄT 12 V
SENSAI

12 V-DC
5xOUT
max. 30 Watt
Art.-Nr.: 40410888

SENSOREN

Ein-/Ausschaltensensoren

BENTOX
touch
Art.-Nr.: 40304013

GARI
touch free
Art.-Nr.: 40703017 (GARI silber)

WASABI®
touch free
Art.-Nr.: 40703014

CUBI
Micro-Bewegungsmelder
Art.-Nr.: 40506060

FUNKON
Funkschalter (Sender)
Art.-Nr.: 40410407 (Set)

Türsensoren

ONO
touch free
Art.-Nr.: 40703018

OZU
Magnetkontakt
Art.-Nr.: 40410407

FUNKO
Funk-Magnetkontakt (Sender)
Art.-Nr.: 40307001

3-fach Sensorverteiler

für 2-3 „ONO/OZU“
Art.-Nr.: 40105015

Sensorstecker:
Ø 10 mm
Leitung 3000 mm
(flach, transparent)

* Bei FUNKO/FUNKON wird der Empfänger an den Sensoreingang gesteckt.*