

### Einbauleuchte EBI® ... flächenbündig








Die kleine Einbauleuchte findet einfach in jeder Nut ihren Platz. Stark in ihrer blendfreien Leuchtkraft kann EBI® frei sichtbar in allen Materialien integriert werden und macht Möbel zum Highlight.

Für das Einbauen in Fachböden, Seitenwänden, Möbelkränzen, Treppen, Paneelen und besonders für die Beleuchtung im Ladenbau ist EBI® das ideale Produkt.

**Material:**  
Aluminium/Polycarbonat

**Farbe:**  
Silber, Softloxal

**Lieferung:**  
inkl. Anleitung,  
2500 mm Leitung  
+ Montagematerial

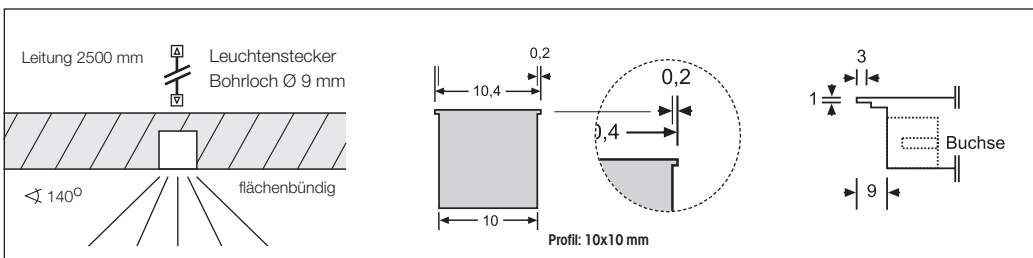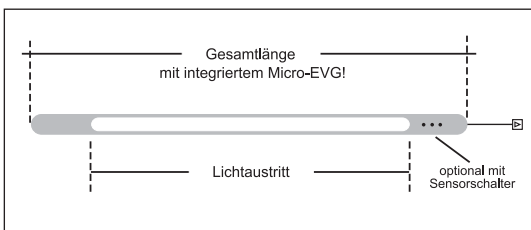

Fräsdaten: 10,1 x 10,1 mm

Einbau flächensbündig: Fräslänge = Leuchtenlänge

Einbau mit 1mm Aufbaurand: Fräslänge = Leuchtenlänge - 4mm

CE M W F IP 54

Artikel	Artikel-Nr.	Länge	Leistung	Lichtfarbe	Lichtaustritt	Lux (0,5 m)	integr. Sensortyp
EBI®	20410300	300 mm	2,5 Watt	Warmweiß	100	120	–
EBI®	20410390	390 mm	3,5 Watt	Warmweiß	200	140	–
EBI®	20410475	475 mm	4,5 Watt	Warmweiß	300	210	–
EBI®	20410600	600 mm	6 Watt	Warmweiß	400	280	–
EBI®	20410311	300 mm	2,5 Watt	Warmweiß	100	120	touch free (WASABI)
EBI®	20410312	390 mm	3,5 Watt	Warmweiß	200	140	touch free (WASABI)
EBI®	20410313	475 mm	4,5 Watt	Warmweiß	300	210	touch free (WASABI)
EBI®	20410314	600 mm	6 Watt	Warmweiß	400	280	touch free (WASABI)

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

... finden Sie auf Seite 2 >>

- Niedrigenergieleuchte im Baukastensystem mit sicheren 12 Volt
- Kodiertes Schnellstecksystem an Leuchte und Netzteil



Leitung: 2500 mm  
Bohrloch: Ø 9 mm

- Einheitliche Systemtechnik für KKL® und LED
- Dimmbare Ausführung sowie mit integrierter Sensortechnik lieferbar
- Weitere Gehäusefarben und Lichtfarben lieferbar

### Leuchten 12 Volt KKL®

#### Leuchten-Technologie:

- Leuchtmittel Kaltkathode
- Lebensdauer Ø 80.000 Stunden
- Temperatur-/Lampenstrom-/Spannungsstabil (pat. pend) 0-60 °C / 10-15 Volt DC
- Energieklasse A+, 90 lm/Watt
- Homogen blendfrei flutendes Licht
- Lichtqualität CRI ≥ 85
- mit Sicherheitsfunktion (pat. pend)
- Geringer UV- und IR-Lichtanteil
- mit integriertem Micro-EVG (pat. pend)
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Alle Maßangaben in mm.  
Maßangaben unverbindlich.  
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

**KKL®-Leuchten:**

EBI®	TAII
UNAGI	TEZU
ANAGO	TUNA
MASAGO	UNAGI
LICE®	und weitere ...

**LED-Leuchten:**

NEGI	UNAGILED
TOBIKO touch free	EBI®LED
DOTLED	IKURA
IPPEN/IPPON	
	und weitere ...

### Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

#### NETZTEILE

**BONITO** 1xOUT  
4 W / 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410100

**TENO** 1xOUT  
15 W / 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410016

**CHIKARA** 10xOUT  
30 W / 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410135

#### VERTEILER

2-fach-Verteiler  
2-polig max. 20 W | 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410200

5-fach-Verteiler  
2-polig max. 20 W | 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410205

**Netzteil + Sensorschaltgerät = in einem Gerät**  
(TENCHI® ohne Sensor funktioniert nur als Netzteil)

**TENCHI®**  
12 V-DC  
3xOUT  
max. 12 Watt  
Art.-Nr.: 40410012

**SENSORSCHALTGERÄT 12 V  
SENSAI**

12 V-DC  
5xOUT  
max. 30 Watt  
Art.-Nr.: 40410888

#### SENSOREN

##### Ein-/Ausschaltensensoren

**BENTOX**  
touch  
Art.-Nr.: 40304013

**GARI**  
touch free  
Art.-Nr.: 40703017 (GARI silber)

**WASABI®**  
touch free  
Art.-Nr.: 40703014

**CUBI**  
Micro-Bewegungsmelder  
Art.-Nr.: 40506060

**FUNKON**  
Funkschalter (Sender)  
Art.-Nr.: 40410407 (Set)

##### Türsensoren

**ONO**  
touch free  
Art.-Nr.: 40703018

**OZU**  
Magnetkontakt  
Art.-Nr.: 40410407

**FUNKO**  
Funk-Magnetkontakt (Sender)  
Art.-Nr.: 40307001

##### 3-fach Sensorverteiler für 2-3 „ONO/OZU“

Art.-Nr.: 40105015

Sensorstecker:  
Ø 10 mm  
Leitung 3000 mm  
(flach, transparent)

\* Bei FUNKO/FUNKON wird der Empfänger an den Sensoreingang gesteckt.\*