

### Glasbodenleuchten IPPEN und IPPON



... setzen brillante Akzente




© INTUIGENT GmbH / INNOVATOR

Während IPPEN einfach auf 6 und 8 mm Glasböden aufgesteckt wird ist IPPON die ideale Beleuchtungslösung ohne Kabelverlegung für Regale, Schränke und Vitrinen.

Mit dem Stromversorgungssystem CHIKA IV wird die einfache Höhenverstellung des beleuchteten Glasbodens ohne Kabelverlegung möglich.

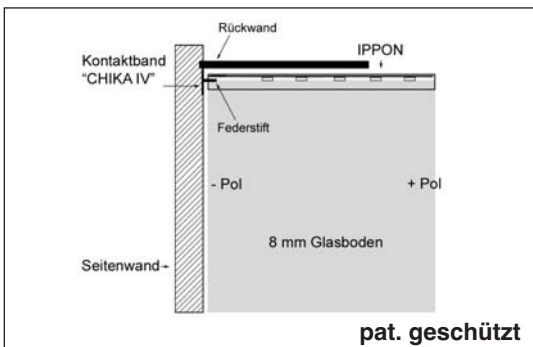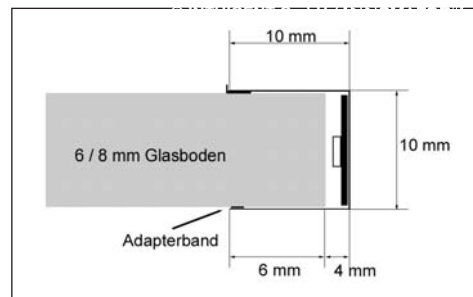

pat. geschützt

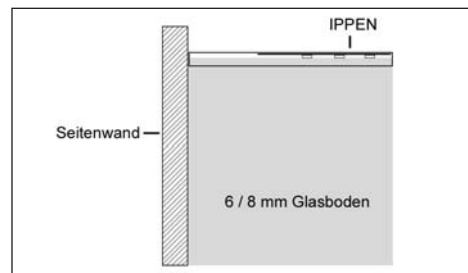

**Material:** Wärmeableitendes Aluminium  
**Farbe:** Silber/Edelstahl  
**Lieferung:** inkl. Anleitung, Leitung und Montagematerial

Mittels Adapterband kann das Profil auf beiden Glasstärken eingesetzt werden. Durch unterschiedliche Bearbeitung der Glaskante kann das Erscheinungsbild verändert werden. Eine satinierte Schnittkante produziert eine gleichmäßig illuminante Kante, auf einer polierten Schnittkante hingegen zeichnen sich die einzelnen Lichtpunkte der LED-Leiste mit hoher Brillanz ab.

LED Abstand: 64 mm  
Federstifthub: 8 mm ges.

CE M M IP 20

Artikel	Artikel-Nr.	Länge	Lichtfarbe	Leistung
IPPEN	40410900	412	Kaltweiß	0,75 Watt
IPPEN	40410901	462	Kaltweiß	1,5 Watt
IPPEN	40410902	562	Kaltweiß	1,5 Watt
IPPEN	40410903	862	Kaltweiß	3 Watt
IPPON	40410910	412	Kaltweiß	0,75 Watt
IPPON	40410911	462	Kaltweiß	1,5 Watt
IPPON	40410912	562	Kaltweiß	1,5 Watt
IPPON	40410913	862	Kaltweiß	3 Watt

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

... finden Sie auf Seite 2 >>

- Niedrigenergieleuchte im Baukastensystem mit sicheren 12 Volt
- Kodiertes Schnellstecksystem an Leuchte und Netzteil
- ☑ ———— // ———— ☑ 3P
- Leitung: 2500 mm  
Bohrloch: Ø 7 mm
- Einheitliche Systemtechnik für KKL® und LED
- Dimmbare Ausführung lieferbar
- Weitere Gehäusefarben und Lichtfarben lieferbar

### Leuchten 12 Volt LED

#### Technologie für Leuchte:

- Leuchtmittel „RuppeLED“
- Lebensdauer Ø 80.000 Stunden
- Temperatur-/Lampenstrom-/Spannungsstabil (pat. pend) 0-50 °C / 10,5-15 Volt
- Energieklasse A, 90 Lm/Watt
- Punktuell Licht
- Lichtqualität CRI ≥ 75
- UV- und IR-lichtfrei
- Spezielle LED-Schaltung (pat. pend)

Alle Maßangaben in mm.  
Maßangaben unverbindlich.  
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

**KKL®-Leuchten:**

EBI®	TAII
UNAGI	TEZU
ANAGO	TUNA
MASAGO	UNAGI
LICE®	und weitere ...

**LED-Leuchten:**

NEGI	UNAGILED
TOBIKO touch free	EBI®LED
DOTLED	IKURA
IPPEN/IPPON	
	und weitere ...

### Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

#### NETZTEILE

**BONITO** 1xOUT  
4 W / 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410100

**TENO** 1xOUT  
15 W / 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410016

**CHIKARA** 10xOUT  
30 W / 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410135

#### VERTEILER

2-fach-Verteiler  
2-polig  
max. 20 W | 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410200

5-fach-Verteiler  
2-polig  
max. 20 W | 12 V-DC  
Art.-Nr.: 40410205

**Netzteil + Sensorschaltgerät = in einem Gerät**  
(TENCHI® ohne Sensor funktioniert nur als Netzteil)

**TENCHI®**  
12 V-DC  
3xOUT  
max. 12 Watt  
Art.-Nr.: 40410012

**SENSORSCHALTGERÄT 12 V  
SENSAI**

12 V-DC  
5xOUT  
max. 30 Watt  
Art.-Nr.: 40410888

#### SENSOREN

##### Ein-/Ausschaltensensoren

**BENTOX**  
touch  
Art.-Nr.: 40304013

**GARI**  
touch free  
Art.-Nr.: 40703017 (GARI silber)

**WASABI®**  
touch free  
Art.-Nr.: 40703014

**CUBI**  
Micro-Bewegungsmelder  
Art.-Nr.: 40506060

**FUNKON**  
Funkschalter (Sender)  
Art.-Nr.: 40410407 (Set)

##### Türsensoren

**ONO**  
touch free  
Art.-Nr.: 40703018

**OZU**  
Magnetkontakt  
Art.-Nr.: 40410407

**FUNKO**  
Funk-Magnetkontakt (Sender)  
Art.-Nr.: 40307001

##### 3-fach Sensorverteiler

für 2-3 „ONO/OZU“  
Art.-Nr.: 40105015

Sensorstecker:  
Ø 10 mm  
Leitung 3000 mm  
(flach, transparent)

\* Bei FUNKO/FUNKON wird der Empfänger an den Sensoreingang gesteckt.\*