


An-/Einbauleuchte LICE® ... nur 8 mm flach

INTUIGENT

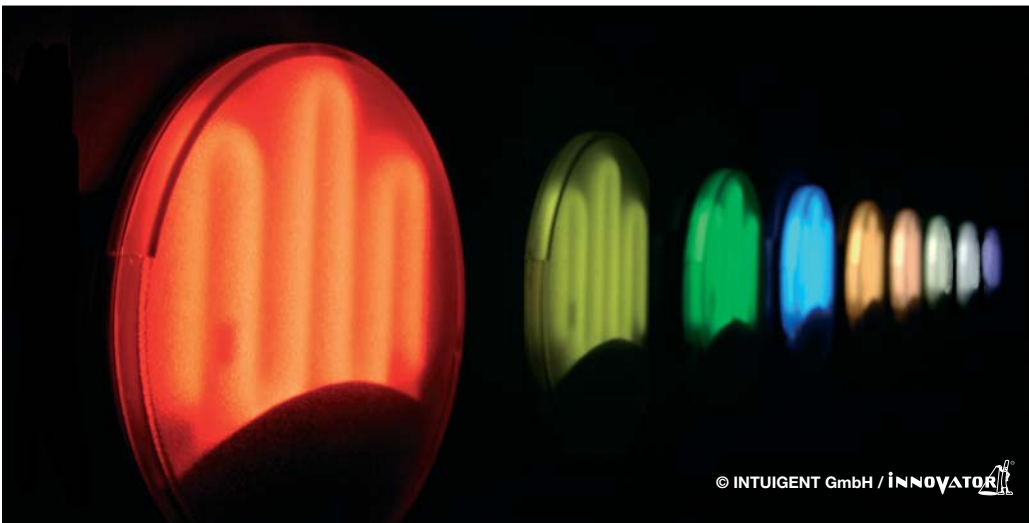

© INTUIGENT GmbH / INNOVATOR

Die flachste und kühlfste Niedrigenergieleuchte ist erstaunlich hell, verteilt blendfreies Licht flächig und wird mit lediglich 3 Watt nur handwarm.


Neben allen Standardeinbauten kann LICE® überall dort, wo geringe Temperaturbelastungen gefordert werden bzw. bei Platzmangel einbauunabhängig mit viel Gestaltungspotential eingesetzt werden.

Material:
Polycarbonat, Satiné

Farbe: Schwarz/
Transluzent Satiné

Lieferung:
inkl. Anleitung,
2500 mm Leitung und
Anbaumontagematerial

- Anwendungen sind:
- Möbel- und Vitrinenbeleuchtung
 - Arbeitsplatzbeleuchtung
 - Einsatz in Caravan und Yacht
 - Deckenleuchte sowie
 - Nebenbeleuchtungen

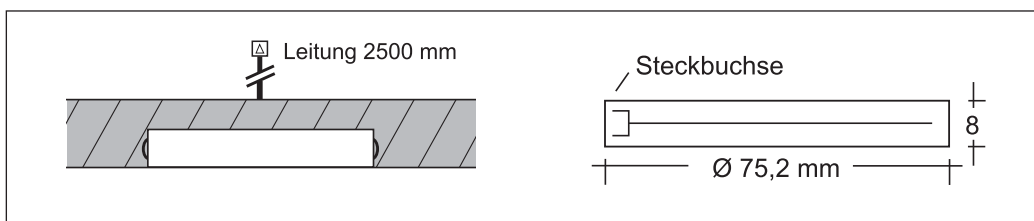

Sackloch: 78-80 mm
Tiefe: 12 mm
Aufbaurand: 1 mm

CE / W / W / □ / ↑ / 160 lux (0,5 m) IP 54

Artikel	Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe
LICE®	30410002	3 Watt	Warmton
LICE®	30410001	3 Watt	Warmweiß
LICE®	30410003	3 Watt	Kaltweiß
Ring	40304036	Silber	
Ring	40304035	Weiß	
Ring	40410080	Schwarz	

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten
... finden Sie auf Seite 2 >>

- Niedrigenergieleuchte im Baukastensystem und sicheren 12 Volt
- Kodiertes Schnellstecksystem an Leuchte und Netzteil
 3P
 Leitung: 2500 mm
Bohrloch: Ø 7 mm
- Einheitliche Systemtechnik für KKL® und LED
- Dimmbare Ausführung sowie mit integrierter Sensortechnik lieferbar
- Weitere Gehäusefarben und Lichtfarben lieferbar

Leuchten 12 Volt KKL®

Technologie für Leuchte:

- Leuchtmittel Kaltkathode
- Lebensdauer Ø 80.000 Stunden
- Temperatur-/Lampenstrom-/Spannungsstabil (pat. pend) 0-60 °C / 10-15 Volt DC
- Energieklasse A+, 90 lm/Watt
- Homogen blendfrei flutendes Licht
- Lichtqualität CRI ≥ 85
- mit Sicherheitsfunktion (pat. pend)
- Geringer UV- und IR-Lichtanteil
- mit integriertem Micro-EVG (pat. pend)
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben unverbindlich.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

KKL®-Leuchten:

EBI®	TAII
UNAGI	TEZU
ANAGO	TUNA
MASAGO	UNAGI
LICE®	und weitere ...

LED-Leuchten:

NEGI	UNAGILED
TOBIKO touch free	EBI®LED
DOTLED	IKURA
IPPEN/IPPON	
	und weitere ...

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

NETZTEILE

BONITO 1xOUT
4 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410100

TENO 1xOUT
15 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410016

CHIKARA 10xOUT
30 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410135

VERTEILER

2-fach-Verteiler
2-polig
max. 20 W | 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410200

5-fach-Verteiler
2-polig
max. 20 W | 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410205

Netzteil + Sensorschaltgerät = in einem Gerät
(TENCHI® ohne Sensor funktioniert nur als Netzteil)

TENCHI®
12 V-DC
3xOUT
max. 12 Watt
Art.-Nr.: 40410012

**SENSORSCHALTGERÄT 12 V
SENSAI**

12 V-DC
5xOUT
max. 30 Watt
Art.-Nr.: 40410888

SENSOREN

Ein-/Ausschaltensensoren

BENTOX
touch
Art.-Nr.: 40304013

GARI
touch free
Art.-Nr.: 40703017
(GARI silber)

WASABI®
touch free
Art.-Nr.: 40703014

CUBI
Micro-Bewegungsmelder
Art.-Nr.: 40506060

FUNKON
Funkschalter (Sender)
Art.-Nr.: 40410407 (Set)

Türsensoren

ONO
touch free
Art.-Nr.: 40703018

OZU
Magnetkontakt
Art.-Nr.: 40410407

FUNKO
Funk-Magnetkontakt (Sender)
Art.-Nr.: 40307001

3-fach Sensorverteiler für 2-3 „ONO/OZU“

Art.-Nr.: 40105015

Sensorstecker:
Ø 10 mm
Leitung 3000 mm
(flach, transparent)

* Bei FUNKO/FUNKON wird der Empfänger an den Sensoreingang gesteckt.*