

Anbauleuchte MASAGO ... diskret abgerundet



Die erste Schrankinnenleuchte ihrer Art mit integriertem Türsensor ist mit dem Ziel entwickelt worden, passgenau und formschön blendfreies Licht in dunkle Ecken von Möbeln zu bringen.

Perfekt löst sie in Kleiderschränken, Bibliotheken, Küchen und Vitrinen ihre Beleuchtungsaufgabe. An Fachböden montiert ist MASAGO formschön und sorgt mit dem blendfreien indirekten Licht für eine starke Ausleuchtung.

Material: Aluminium / Polycarbonat

Farbe:
Silber, Softeloxal

Lieferung: inkl. Anleitung,
2500 mm Leitung und Montagematerial

- Niedrigenergieleuchte im Baukastensystem und sicheren 12 Volt
- Kodiertes Schnellstecksystem an Leuchte und Netzteil



Leitung: 2500 mm
Bohrloch: Ø 9 mm

- Einheitliche Systemtechnik für KKL® und LED
- Dimmbare Ausführung sowie mit integrierter Sensortechnik lieferbar
- Weitere Gehäusefarben und Lichtfarben lieferbar




- noch jeweils um 20 mm kürzbar

© INTUIGENT GmbH / INNOVATOR



- integr. Sensorschalter
- Tür-Schaltfunktion
Tür auf – Licht an
Tür zu – Licht aus

© INTUIGENT GmbH / INNOVATOR

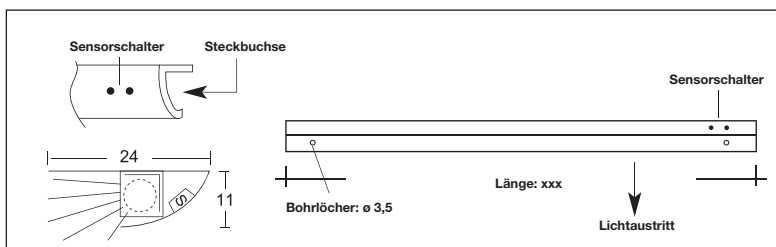

- Bohrloch: 3,5 Ø
- Leitung: 2500 mm

CE M M □ / IP 54

Artikel	Artikel-Nr.	Länge	Leistung	Lichtfarbe	integr. Sensortyp	Lux (0,5 m)
MASAGO	20410001	467	3,5 Watt	Warmweiß	touch free (ONO)	120
MASAGO	20410002	567	4,5 Watt	Warmweiß	touch free (ONO)	190
MASAGO	20410003	767	4,5 Watt	Warmweiß	touch free (ONO)	190
MASAGO	20410004	1167	7 Watt	Warmweiß	touch free (ONO)	260

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

... finden Sie auf Seite 2 >>

Leuchten 12 Volt KKL®

Technologie für Leuchte:

- Leuchtmittel Kaltkathode
- Lebensdauer Ø 80.000 Stunden
- Temperatur-/Lampenstrom-/Spannungsstabil (pat. pend) 0-60 °C / 10-15 Volt DC
- Energieklasse A+, 90 lm/Watt
- Homogen blendfrei flutendes Licht
- Lichtqualität CRI ≥ 85
- mit Sicherheitsfunktion (pat. pend)
- Geringer UV- und IR-Lichtanteil
- mit integriertem Micro-EVG (pat. pend)
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben unverbindlich.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

KKL®-Leuchten:

EBI®	TAII
UNAGI	TEZU
ANAGO	TUNA
MASAGO	UNAGI
LICE®	und weitere ...

LED-Leuchten:

NEGI	UNAGILED
TOBIKO touch free	EBI®LED
DOTLED	IKURA
IPPEN/IPPON	
	und weitere ...

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

NETZTEILE

BONITO 1xOUT
4 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410100

TENO 1xOUT
15 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410016

CHIKARA 10xOUT
30 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410135

VERTEILER

2-fach-Verteiler
2-polig max. 20 W | 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410200

5-fach-Verteiler
2-polig max. 20 W | 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410205

Netzteil + Sensorschaltgerät = in einem Gerät
(TENCHI® ohne Sensor funktioniert nur als Netzteil)

TENCHI®
12 V-DC
3xOUT
max. 12 Watt
Art.-Nr.: 40410012

**SENSORSCHALTGERÄT 12 V
SENSAI**

12 V-DC
5xOUT
max. 30 Watt
Art.-Nr.: 40410888

SENSOREN

Ein-/Ausschaltensensoren

BENTOX
touch
Art.-Nr.: 40304013

GARI
touch free
Art.-Nr.: 40703017 (GARI silber)

WASABI®
touch free
Art.-Nr.: 40703014

CUBI
Micro-Bewegungsmelder
Art.-Nr.: 40506060

FUNKON
Funkschalter (Sender)
Art.-Nr.: 40410407 (Set)

Türsensoren

ONO
touch free
Art.-Nr.: 40703018

OZU
Magnetkontakt
Art.-Nr.: 40410407

FUNKO
Funk-Magnetkontakt (Sender)
Art.-Nr.: 40307001

3-fach Sensorverteiler für 2-3 „ONO/OZU“

Art.-Nr.: 40105015

Sensorstecker:
Ø 10 mm
Leitung 3000 mm
(flach, transparent)

* Bei FUNKO/FUNKON wird der Empfänger an den Sensoreingang gesteckt.*