


Das **SENSON**[®] SCHALTGERÄT für 230 V Anwendung

... das Original –
einfach genial!

INTUIGENT

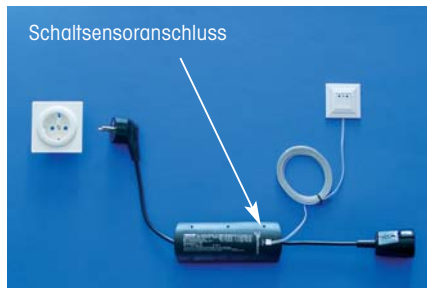


... mit Schuko-Anschlussleitung

Schuko (Schutzkontakt – entspricht Schutzklasse I / Schutzerdung)

Schaltleistung: max. 1150 Watt

Anschluss:
z.B. Leuchtstofflampe,
TV, Steckdosenleiste ...

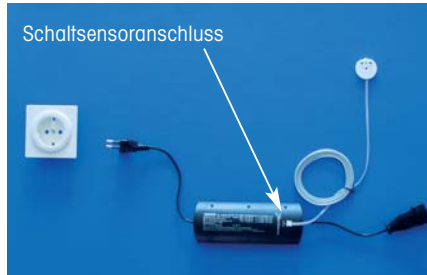

... mit Euro-Anschlussleitung

EURO (Schutzisolierung – entspricht Schutzklasse II)

Schaltleistung: max. 575 Watt



Anschluss:
z.B. Tischleuchte/ Trafo/Halogenleuchte oder
Netzteile für unsere KKL[®]- und LED-Leuchten

SET



Berührungsloser Sensor (AN/AUS-Funktion)

Art.-Nr.	Set: SENSON [®] +	Sensor GARI
11202003	mit Euroanschluss	schwarz
11202004	mit Euroanschluss	silber
11202005	mit Euroanschluss	weiß
11202006	mit Schukoanschluss	schwarz
11202007	mit Schukoanschluss	silber
11202008	mit Schukoanschluss	weiß

SET



Berührungsloser Sensor (AN/AUS-Funktion)

Art.-Nr.	Set: SENSON [®] +	Sensor WASABI [®]
11202001	mit Euroanschluss	silber
11202002	mit Schukoanschluss	silber

SET



Berührungs-Sensor (AN/AUS-Funktion)

Art.-Nr.	Set: SENSON [®] +	Sensor BENTOX
11005101	mit Euroanschluss	silber
10410101	mit Schukoanschluss	silber

SET



Bewegungsmelder (AN / ca. 3 Min. Nachlaufzeit)

Art.-Nr.	Set: SENSON [®] +	Sensor CUBI
10107001	mit Euroanschluss	silber
10410014	mit Schukoanschluss	silber

Schaltgerät 230 V

SENSON[®]:
Gehäuse: Formschönes Design
L-B-H: 150x56x26 mm

CE W W W W W 230 V 50/60Hz

T amb. 5-40° C

- Lieferung: jeweils
inkl. Anleitung und Leitung
- Schukoleitung: 1 x 1 m (Stecker)
1 x 0,3 m (Kupplung)
 - Euroleitung: 1 x 1,5 m (Stecker)
1 x 0,3 m (Kupplung)

Mobile Schalter



Sicherheit:

**Nach einem Stromausfall
bleibt das Gerät »AUS«.**

(Ohne Verbindung mit einem
Schaltensor bleibt das Gerät
auf »AUS« geschaltet.)

Maßangaben unverbindlich.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Das **SENSON**[®] SCHALTGERÄT für 230 V Anwendung

... das Original –
einfach genial!

INTUIGENT


SET



Funkschalter (AN/AUS)

Art.-Nr.	Set: SENSON [®]	+	Sensor FUNKON
10804034	mit Euroanschluss		schwarz/weiß
10804035	mit Schukoanschluss		schwarz/weiß

SET

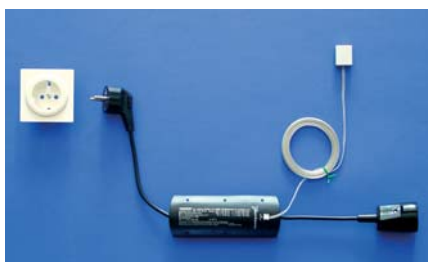

Optischer berührungsloser Sensor (Abtast-Funktion)

Art.-Nr.	Set: SENSON [®]	+	Sensor ONO
11202009	mit Euroanschluss		silber
11202010	mit Schukoanschluss		silber

Passender Sensorverteiler für 1-3 ONO: siehe Schaltsensoren

SET



Magnetischer Sensor (Abtast-Funktion)

Art.-Nr.	Set: SENSON [®]	+	Sensor OZU
10410031	mit Euroanschluss		silber
10804031	mit Schukoanschluss		silber

Passender Sensorverteiler für 1-3 OZU: siehe Schaltsensoren

SET



Magnetischer Funktaster (Abtast-Funktion)

Art.-Nr.	Set: SENSON [®]	+	Sensor FUNKO
10410033	mit Euroanschluss		silber
10804033	mit Schukoanschluss		silber

SENSON[®] schaltet das Abluftsystem dann ein, wenn ein Fenster geöffnet wird und verhindert das Zurücksaugen von Abgasen und Rauch in den Wohnraum.

SENSON[®] einfach zwischen Steckdose und Abzugshaube stecken, Sensor am Fenster anbringen - fertig!

Gemäß der aktuellen Feuerungsverordnung (FeuV, §4) dürfen eine raumluftabhängige Feuerstätte und ein Abluftventilator nur dann gleichzeitig betrieben werden, wenn gewährleistet ist, dass ein Druckausgleich ausschließlich über das Nachströmen von Frischluft aus dem Außenbereich erfolgt und nicht über die Feuerstätte.

Weiteres Zubehör für Schaltsensoren:

Sensor-Verlängerungsleitung:

Länge: 3 m

Artikel	Artikel-Nr.	Länge
KIMCHI	40410300	3000 mm

Schaltgerät 230 V

SENSON[®]:
Gehäuse: Formschönes Design
L-B-H: 150x56x26 mm

CE W W W W W 230 V 50/60Hz

T amb. 5-40° C

Lieferung: jeweils

inkl. Anleitung und Leitung

- Schukoleitung: 1 x 1 m (Stecker)
1 x 0,3 m (Kupplung)
- Euroleitung: 1 x 1,5 m (Stecker)
1 x 0,3 m (Kupplung)

Mobile Schalter



Sicherheit:

Nach einem Stromausfall bleibt das Gerät »AUS«.

(Ohne Verbindung mit einem Schaltsensor bleibt das Gerät auf »AUS« geschaltet.)

Maßangaben unverbindlich.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.