

LED

... das Original –
einfach genial!

INTUIGENT

Einbau-/Aufbauleuchte (flächenbündig einnutzfähig) UNAGILED ... einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten.



© INTUIGENT GmbH / INNOVATOR



Mit der zweifachen Helligkeit gegenüber Standard LED ist die UNAGI LED dank ihrer geringen Abmessungen universell einsetzbar. Durch den zweiseitigen Steckkontakt eignet sich diese Leuchte auch perfekt für das kabellose CHIKA IV-System und wird mit dem Kit MISO fast grenzenlos zum Multiplayer. In dem Profil ist zudem noch viel Freiraum zur Leitungsverlegung. Ob als Arbeitslicht, zur Warenpräsentation oder für den Einsatz in Vitrinen, Fachböden und Möbeln: Diese Leuchte passt immer!



Material:
Aluminium, Polycarbonat

Farbe:
Silber, Softeloxal

Lieferung: inkl. Anleitung,
Leitung und Montagematerial

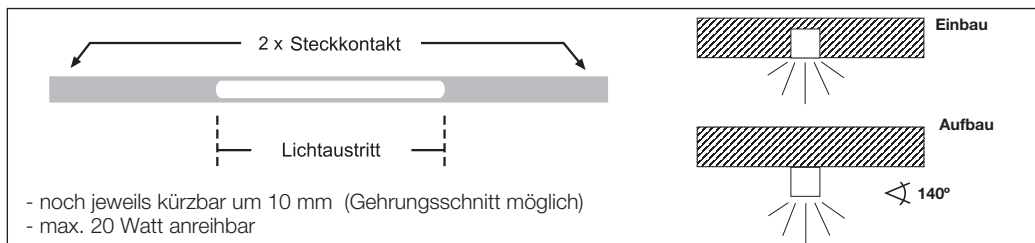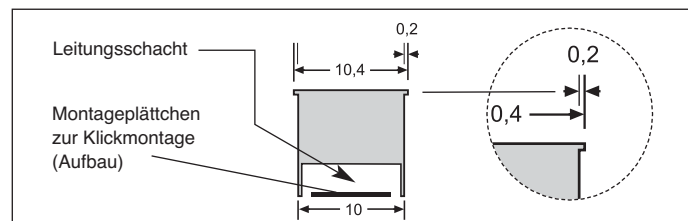


Fräsdaten: 10,1 x 10,1 mm
Leitung 2500 mm

CE M W IP 54

Artikel	Artikel-Nr.	Länge	Lichtfarbe	Leistung	Lichtaustritt
UNAGILED	20410167	167	Warmweiß	1,5 Watt	50
UNAGILED	20410168	267	Warmweiß	1,5 Watt	50
UNAGILED	20410169	367	Warmweiß	3 Watt	100
UNAGILED	20410170	467	Warmweiß	3 Watt	100
UNAGILED	20410171	567	Warmweiß	3 Watt	100
UNAGILED	20410172	667	Warmweiß	3 Watt	100
UNAGILED	20410173	767	Warmweiß	6 Watt	2 x 100
UNAGILED	20410174	867	Warmweiß	6 Watt	2 x 100
UNAGILED	20410175	967	Warmweiß	6 Watt	2 x 100
UNAGILED	20410176	1167	Warmweiß	9 Watt	3 x 100
Kit MISO	40410001	1 x Blindprofil 250 mm; 2 x Halbrundendprofile 60 mm; 2 x Endkappe			

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

... finden Sie auf Seite 2 >>

- Niedrigenergieleuchte im Baukastensystem mit sicheren 12 Volt
 - Kodiertes Schnellstecksystem an Leuchte und Netzteil
- 
- Leitung: 2500 mm
Bohrloch: Ø 9 mm
- Einheitliche Systemtechnik für KKL® und LED
 - Dimmbare Ausführung lieferbar
 - Weitere Gehäusefarben und Lichtfarben lieferbar

Leuchten 12 Volt LED

Technologie für Leuchte:

- Leuchtmittel RuppelLED
- Lebensdauer Ø 80.000 Stunden
- Temperatur-/Lampenstrom-/Spannungsstabil (pat. pend) 0-50 °C / 10,5-15 Volt DC
- Energieklasse A, 90 lm/Watt
- Punktuell Licht
- Lichtqualität CRI ≥ 75
- UV- und IR-lichtfrei
- Spezielle LED-Schaltung (pat. pend.)

Alle Maßangaben in mm.
Maßangaben unverbindlich.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

KKL®-Leuchten:

EBI®	TAII
UNAGI	TEZU
ANAGO	TUNA
MASAGO	UNAGI
LICE®	und weitere ...

LED-Leuchten:

NEGI	UNAGILED
TOBIKO touch free	EBI®LED
DOTLED	IKURA
IPPEN/IPPON	
	und weitere ...

Netzteile • Verteiler • Schaltgeräte • Sensoren für alle 12 V KKL®- und LED-Leuchten

NETZTEILE

BONITO 1xOUT
4 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410100

TENO 1xOUT
15 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410016

CHIKARA 10xOUT
30 W / 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410135

VERTEILER

2-fach-Verteiler
2-polig max. 20 W | 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410200

5-fach-Verteiler
2-polig max. 20 W | 12 V-DC
Art.-Nr.: 40410205

Netzteil + Sensorschaltgerät = in einem Gerät
(TENCHI® ohne Sensor funktioniert nur als Netzteil)

TENCHI®
12 V-DC
3xOUT
max. 12 Watt
Art.-Nr.: 40410012

**SENSORSCHALTGERÄT 12 V
SENSAI**

12 V-DC
5xOUT
max. 30 Watt
Art.-Nr.: 40410888

SENSOREN

Ein-/Ausschaltensensoren

BENTOX
touch
Art.-Nr.: 40304013

GARI
touch free
Art.-Nr.: 40703017 (GARI silber)

WASABI®
touch free
Art.-Nr.: 40703014

CUBI
Micro-Bewegungsmelder
Art.-Nr.: 40506060

FUNKON
Funkschalter (Sender)
Art.-Nr.: 40410407 (Set)

Türsensoren

ONO
touch free
Art.-Nr.: 40703018

OZU
Magnetkontakt
Art.-Nr.: 40410407

FUNKO
Funk-Magnetkontakt (Sender)
Art.-Nr.: 40307001

3-fach Sensorverteiler für 2-3 „ONO/OZU“

Art.-Nr.: 40105015

Sensorstecker:
Ø 10 mm
Leitung 3000 mm
(flach, transparent)

* Bei FUNKO/FUNKON wird der Empfänger an den Sensoreingang gesteckt.*